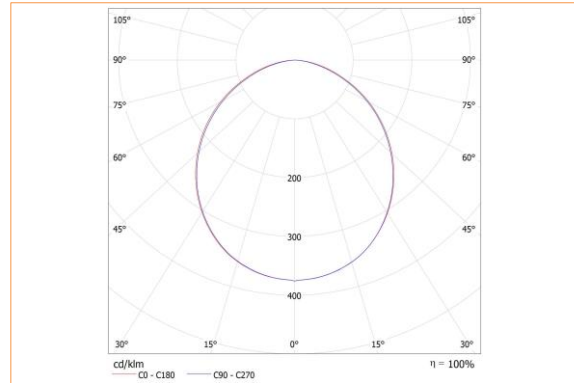



Art.-Nr.:
101315
EAN-Nr.:
4260346533211

LED Downlight inkl. schaltbarem Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	27 W
Energie Effizienz Klasse:	F
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φ_v :	3000 lm
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	50.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP44
Schutzklasse Leuchte:	3
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Leuchten Betriebsstrom:	700 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	37 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Aluminium / PMMA (LGP) / diffuser PC - Abdeckung

Produktausführung: statisch nicht schwenkbar

Montageart: Deckeneinbau mit Montagefedern

Montage Ausschnitt: $\varnothing 280 \pm 5$ mm

Einbautiefe: 40 mm

Produktgewicht: 800 g

Produktmaße: $\varnothing 300 \times 25$ mm

Garantie der Leuchte: 3 J

Elektronischer Treiber: mit externem schaltbarem Treiber

Vorschaltgerät: 230 VAC 50/60 Hz

Betriebsspannung:
Leistungsfaktor: ≥ 0,90

Systemleistung: 30 W

Schutzklasse Treiber: 2

Garantie des Treiber: 3

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:

LED Downlight mit 27W und 3000lm, einer neutralweißen Lichtfarbe mit 4000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 840

Das in Rippen aufgebaute Aluminiumdruckgussgehäuse wirkt gleichzeitig als Kühlkörper für einen passiven Wärmeausgleich. Weißer Abdeckung mit abgesetzter Schräge zur Lichtaustrittsfläche; Schutzart IP44; Schutzklasse III; Stoßfestigkeitsgrad IK05 .

Gleichmäßige symmetrische Lichtverteilung in einem Abstrahlwinkel von 120°. Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel.

Die Leuchte hat die Abmessungen $\varnothing 300 \times 25$ mm und eine Einbautiefe von 40mm bei einem Gewicht von 800g.

Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden (L70B50).

Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 3 Jahre Garantie gegeben.

Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse F und eine Systemleistung von 30W.

Die Verdrahtung zwischen Leuchte und Vorschaltgerät ist 30cm lang und ist mit einer verschraubbaren Stecker- und Buchsenverbindung versehen.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf Primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Mit innen liegender 2-poligen Schraubklemme und einer schraubbaren Deckelzugentlastung.

Befestigungsart:

Komfortable werkzeuglose Montage durch den Einsatz von Metallhalteklammern.

Es wird ein Lochmaß von $\varnothing 280 \pm 5$ mm benötigt für Deckenplattenstärken bis 20mm.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 101315 oder glw.

