


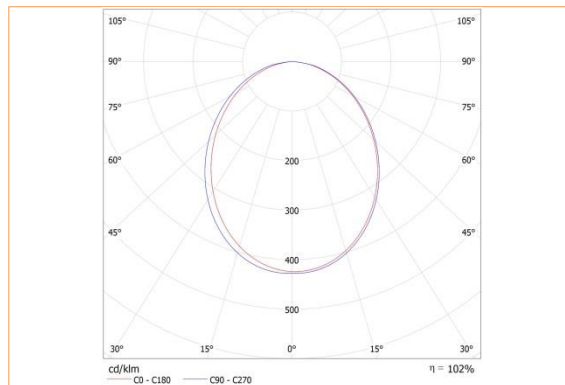

Art.-Nr.:

101360

EAN-Nr.:

4260346532054

## LED Downlight schwenkbar inkl. schaltbarer Treiber

### Kenndaten:

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nennleistung:                 | 6 W                                 |
| Energie Effizienz Klasse:     | F                                   |
| Abstrahlwinkel:               | 95 °                                |
| Leuchtenlichtstrom Φv:        | 520 lm                              |
| Lichtfarbe:                   | 3000 K (warmweiß)                   |
| Farbwiedergabeindex Ra / CRI: | ≥80                                 |
| Verwendungstemperatur:        | -20 bis +40 °C                      |
| Lebensdauer:                  | 40.000 h (L70B50)                   |
| Schutzart Raumseitig:         | IP20                                |
| Schutzklasse Leuchte:         | 3                                   |
| Stoßfestigkeitsgrad:          | -                                   |
| Leuchten Betriebsstrom:       | 185 mA                              |
| Leuchten                      | 30 ± 3 VDC                          |
| Betriebsspannungsfenster:     |                                     |
| Rahmenfarbe:                  | weiß                                |
| Gehäuse:                      | Aluminium / diffuser PC - Abdeckung |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produktausführung:    | schwenkbar ± 15 °              |
| Montageart:           | Deckeneinbau mit Montagefedern |
| Montage Ausschnitt:   | Ø 68 ± 2 mm                    |
| Einbautiefe:          | 40 mm                          |
| Produktgewicht:       | 180 g                          |
| Produktmaße:          | Ø 85 x 34                      |
| Garantie der Leuchte: | 3 J                            |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Elektronischer Treiber: | mit externem schaltbarem Treiber |
| Vorschaltgerät          | 230 VAC / 50/60 Hz               |
| Betriebsspannung:       |                                  |
| Leistungsfaktor:        | ≥ 0,90                           |
| Systemleistung:         | 7 W                              |
| Schutzklasse Treiber:   | 2                                |
| Garantie des Treiber:   | 3 J                              |

## Ausschreibungstext

### Leuchteneigenschaften:

LED Downlight mit 6W und 520lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 830

Das Leuchtengehäuse bestehend aus Aluminiumdruckgussgehäuseeinheit zur Aufnahme der LED SMD Technik und des in Rippen aufgebauten schwarzen Kühlkörpers für einen passiven Wärmeausgleich und einem einachsigen aufgehängten weißen Abdeck- und Montagering mit satiniertem PC-Abdeckung; Schutzart IP20; Schutzklasse III.

Gleichmäßige symmetrische Lichtverteilung in einem Abstrahlwinkel von 95°. Schwenkbare Produktausführung in einem Winkel von ±15°.

Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 85 x 34mm und eine Einbautiefe von 40mm bei einem Gewicht von 180g.

Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 40.000 Stunden.

Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 3 Jahre Garantie gegeben.

Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse F und eine Systemleistung von 7W.

Die Verdrahtung zwischen Leuchte und Vorschaltgerät ist ca. 25cm lang und mit einer kodierten einrastenden Hohlstecker- und Buchsenverbindung versehen.

### Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf Primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Mit innen liegender 2-poligen Schraubklemme und einer schraubbaren Deckelzugentlastung.

### Befestigungsart:

Komfortable werkzeuglose Montage durch den Einsatz von Metallhalteklammern.

Es wird ein Lochmaß von Ø 68 ± 2mm benötigt für Deckenplattenstärken bis 20mm.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 101360 oder glw.



Sun Cracks GmbH &amp; Co. KG | 2. August 2022 | Seite 1 / 1

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.