


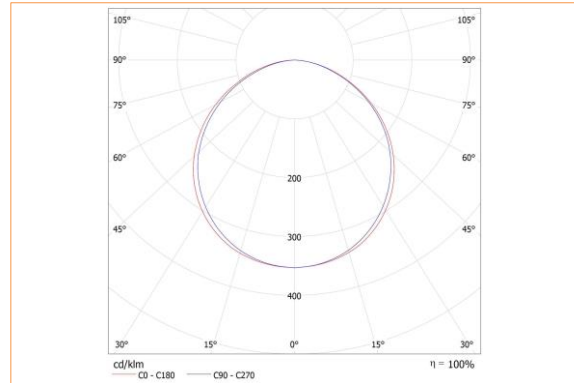

Art.-Nr.:

100773

EAN-Nr.:

4260346534492

LED Downlight/Panelleuchte inkl. schaltbarem Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	20 W
Energie Effizienz Klasse:	E
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φ _v :	2400 lm
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	50.000 h (L80B50)
Schutzart Raumseitig:	IP40
Schutzklasse Leuchte:	3
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Leuchten Betriebsstrom:	700 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	26 ± 2 VDC
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Aluminium / PMMA (LGP)
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar

Montageart:	Rasterdeckeneinlage / Deckeneinbau
Montage Ausschnitt:	280 x 280 oder für Rasterdecke 300 x 300
Einbautiefe:	24 / 55 bei Verwendung der Halteclips
Produktgewicht:	790 g
Produktmaße:	295 x 295 x 12 mm
Garantie der Leuchte:	3 J

Elektronischer Treiber:	mit externem schaltbarem Treiber
Vorschaltgerät Betriebsspannung:	230 VAC / 50/60 Hz
Leistungsfaktor:	≥ 0,95
Systemleistung:	22 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	3 J

Ausschreibungstext

Leuchteneigenschaften:

LED Panelleuchte mit 20W und 2400lm, einer neutralweißen Lichtfarbe mit 4000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 840

Die Leuchte besteht aus einer PMMA Lichtleiterplatte mit seitlicher Lichteinspeisung umrahmt mit einem Aluminiumprofil, das in Verbindung mit einer metallischen Abdeckung das passive Wärmemanagement bilden. Weißer nach außen hin abgesetzter Abdeckrahmen; Schutzart IP40; Schutzklasse III.

Eine weitere interne opale Abdeckplatte generiert den gleichmäßigen direktstrahlenden Lichtaustritt nach unten in einem Abstrahlwinkel von 120°. Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel.

Die Leuchte hat die Abmessungen 295 x 295 x 12mm und eine Einbautiefe von 24 oder 55mm je nach Befestigungsart bei einem Gewicht von 790g.

Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden (L80B50).

Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 3 Jahre Garantie gegeben.

Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A+ und eine Systemleistung von 22W.

Die Verdrahtung zwischen Leuchte und Vorschaltgerät ist ca. 0,4m lang und mit einer Hohlsteckerbuchse Ø 5,1mm versehen.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Mit innen liegender 2-poligen Schraubklemme und einer schraubbaren Deckelzugentlastung.

Befestigungsart:

Passend für 300 x 300mm Intervall Rasterdecken oder Deckenausschnitte 280 x 280mm

Die komfortable werkzeuglose Montage in Deckenausschnitte ist durch die Nutzung von Halteclips möglich.

Es wird ein Lochmaß von 280 x 280mm benötigt für Deckenplattenstärken bis 20mm.

Alternativ kann die Leuchte über einen Aufbaurahmen an Wand bzw. Decke angebracht werden. Alle Alternativen müssen separat bestellt werden.

Fabrikat Sun Cracks

Type: 100773 oder glw.



Sun Cracks GmbH & Co. KG | 6. Oktober 2021 | Seite 1 / 1

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.