

# Installationsanleitung - LED Zylinder Pendelleuchte

## 1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Zylinder-Pendelleuchte lässt sich ausschließlich im Innenbereich verwenden. Der Leuchtengrundkörper besteht aus Aluminium um ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Das Vorschaltgerät (VSG) ist energieeffizient und langlebig ausgelegt. Es zeichnet sich weiter durch sein sofort Start, kein Flackern und kein Brummen aus. Der Reflektor und dessen Glasabdeckung werden durch einen silbernen Aluminiumabdeckring geschützt und ermöglichen eine einfache äußere Reinigung der Lichtaustrittsfläche. Der Der Haupteinsatz dieser Leuchten findet in Wohnungen, Hotels, Foyers, Fluren usw. statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

## 2. Lieferumfang

- Leuchte inkl. Vorschaltgerät dimmbar
- Baldachin inkl. Leuchten Zuleitung und Anschlussmöglichkeit
- Installationsanleitung

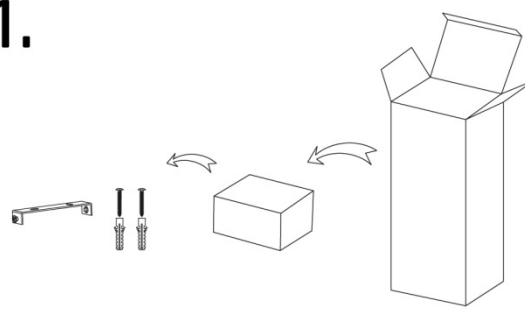
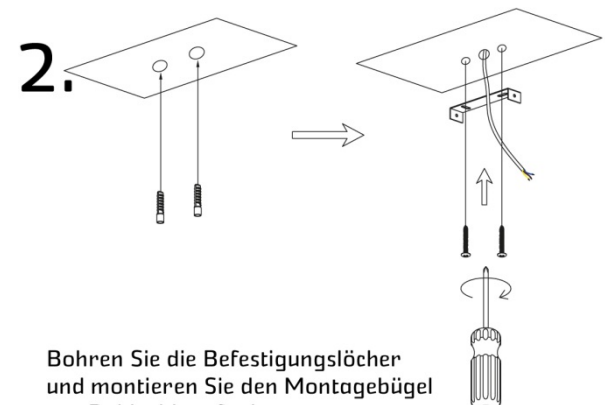
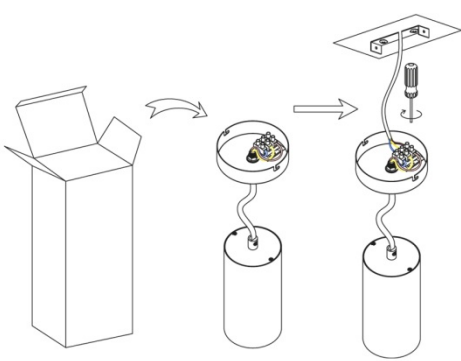
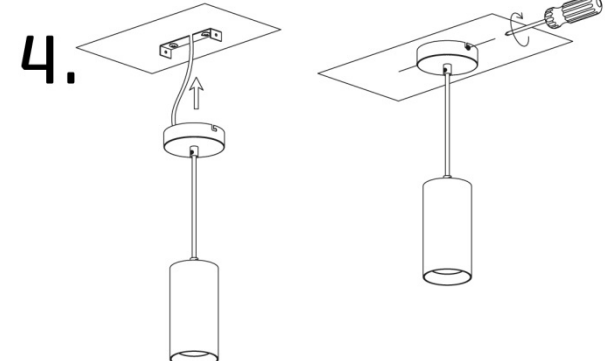
## 3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.

Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

## 4. Montageschritte (1) bis (4)

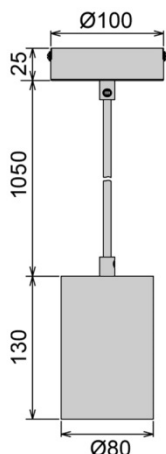
<p><b>1.</b></p>  <p>Stellen Sie je nach Deckenbeschaffenheit entsprechendes Befestigungsmaterial bereit.</p>	<p><b>2.</b></p>  <p>Bohren Sie die Befestigungslöcher und montieren Sie den Montagebügel zur Baldachinaufnahme.</p>
<p><b>3.</b></p>  <p>Entnehmen Sie die Leuchte und schließen Sie die 3 pol. Deckenzuleitung entsprechend polrichtig an der Anschlußklemme an!</p>	<p><b>4.</b></p>  <p>Führen Sie den Baldachin mit den Befestigungslöchern deckungsgleich auf die Haltebügellöcher und fixieren Sie diese mit den beiliegenden Schrauben!</p>

### Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen.

Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

# Installationsanleitung - LED Zylinder Pendelleuchte



## 5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Reinigen Sie die Leuchte mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze.

## 6. Technische Daten

Artikel Nr.:	101150	101151	101152	101153
Farbtemperatur (K)	3000 (WW)	4000 (NW)	3000 (WW)	4000 (NW)
Lichtstrom (Lm)	860	900	860	900
Rahmenfarbe	schwarz		weiß	
Produkt Maße (mm)	Ø 80 x 130			
Pendellänge (mm)	200 - 1200			
Vorschaltgerät Eingangsspannung (VAC)	200-240V AC			
Dimmbar	Ja über Phasenabschnitt			
Eingangsstrom (A)	0.05			
Leistung (W)	10			
Power Faktor	>0.9			
Abstahlwinkel (°)	36			
Lebensdauer (h)	40000			
Schutzart	IP20			
Verwendungstemp. (°C)	-20 ~ 45			
CRI (Ra)	>80			

## 7. Entsorgung

Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll. - DANKE -

