





Produkt kann von der Abbildung abweichen

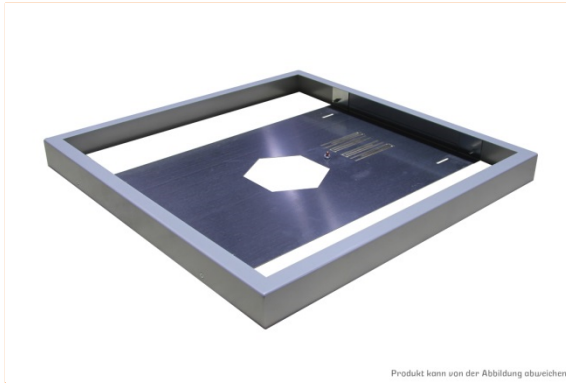

Produkt kann von der Abbildung abweichen

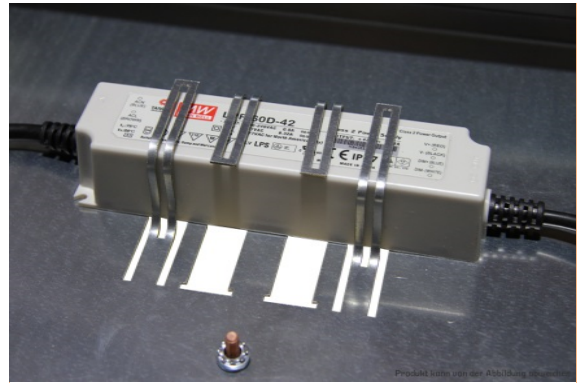

Art.-Nr.:  
EAN-Nr.:

100557  
4260346530104

## PREMIUM Aufbaurahmen für Pannelleuchte

### Kenndaten:

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtaufnahme:        | für LED Pannelleuchten die für Rasterintervalle von 625 x 625 mm ausgelegt sind |
| Verwendungstemperatur: | -20 bis +50 °C                                                                  |
| Schutzart:             | IP20                                                                            |
| Schutzklasse:          | 1                                                                               |
| Stoßfestigkeitsgrad:   | -                                                                               |
| Rahmenfarbe:           | silber                                                                          |
| Gehäuse:               | Stahl / Aluminium                                                               |
| Produktausführung:     | statisch nicht schwenkbar                                                       |
| Montageart:            | Deckenanbau                                                                     |

### Besonderheiten:

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | nahtfreier Abdeckrahmen;<br>Haltetaschen für leichte Treiberbefestigung;<br>Erdungsbolzen (M4) |
| Gruppenmontage:       | nur in eine Richtung möglich                                                                   |
| Produktgewicht:       | 2700 g                                                                                         |
| Produktmaße:          | 632 x 632 x 55 mm                                                                              |
| Garantie der Leuchte: | 2 J                                                                                            |

## Ausschreibungstext

### Aufbaurahmeneigenschaften:

Silberner Premium Aufbaurahmen passend für LED Pannelleuchte (Rasterdeckenintervall 625 x 625mm).

Der Rahmen besteht aus einer Stahlgrundplatte mit Befestigungslöchern, mittigem Zuleitungsloch, Treiberhaltetaschen, Erdungsbolzen und seitlichen Haltetaschen für den ebenfalls seitlichen Pannelleuchten Einschub. Die Laschen bilden ebenfalls die Montageaufnahme für das überstülpbare silber pulverbeschichtete Abdeckblech, welches seitlich von zwei Seiten mit je zwei Schrauben befestigt wird, um ein gutes passives Wärmemanagement zu bilden. Nur für den Innenbereich verwendbar; Schutzart IP20; Schutzklasse I.

Der Rahmen hat die Abmessungen 632 x 632 x 55mm bei einem Gewicht von 2700g.

Auf den Rahmen werden 2 Jahre Garantie gegeben.

### Befestigungsart:

Die Deckenmontage erfolgt über vier interne Schraubbefestigungslöcher.

Eine Gruppenmontage ist nur in eine Richtung möglich.

### Vormontage:

Der Rahmen wird vormontiert geliefert

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 100557 oder glw.

