


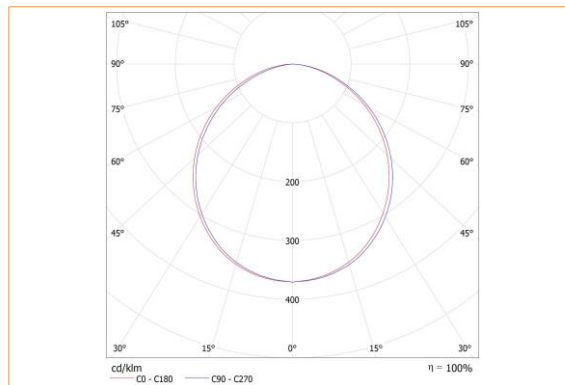

Art.-Nr.:

101316

EAN-Nr.:

4260346533228

LED Downlight inkl. dimmbarem Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	27 W
Energie Effizienz Klasse:	F
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φ _v :	2800 lm
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	50.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP44
Schutzklasse Leuchte:	3
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Leuchten Betriebsstrom:	700 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	37 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Aluminium / PMMA (LGP) / diffuser PC - Abdeckung

Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar
Montageart:	Deckeneinbau mit Montagefedern
Montage Ausschnitt:	Ø 280 ± 5 mm
Einbautiefe:	40 mm
Produktgewicht:	800 g
Produktdimensionen:	Ø 300 x 25 mm
Garantie der Leuchte:	3 J

Elektronischer Treiber:	mit externem dimmbarem Treiber (Phasenabschnitt)
Vorschaltgerät:	230 VAC 50/60 Hz
Betriebsspannung:	
Leistungsfaktor:	≥ 0,90
Systemleistung:	30 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	3

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:

LED Downlight mit 27W und 2800lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 830
Das in Rippen aufgebaute Aluminiumdruckgussgehäuse wirkt gleichzeitig als Kühlkörper für einen passiven Wärmeausgleich. Weißer Abdeckung mit abgesetzter Schräge zur Lichtaustrittsfläche; Schutzart IP44; Schutzklasse III; Stoßfestigkeitsgrad IK05 .
Gleichmäßige symmetrische Lichtverteilung in einem Abstrahlwinkel von 120°. Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel.
Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 300 x 25mm und eine Einbautiefe von 40mm bei einem Gewicht von 800g.
Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden (L70B50).
Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 3 Jahre Garantie gegeben.
Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse F und eine Systemleistung von 30W.
Die Verdrahtung zwischen Leuchte und Vorschaltgerät ist 30cm lang und ist mit einer verschraubbaren Stecker- und Buchsenverbindung versehen.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf Primärseite (230V/50Hz) über Dimmereinsätze für elektronische Transformatoren (Phasenabschnitt) dimmbar ausgeführt werden kann. Mit innen liegender 2-poligen Schraubklemme und einer schraubbaren Deckelzugentlastung.

Befestigungsart:

Komfortable werkzeuglose Montage durch den Einsatz von Metallhalteklammern.
Es wird ein Lochmaß von Ø 280 ± 5mm benötigt für Deckenplattenstärken bis 20mm.

Fabrikat: Sun Cracks
Type: 101316 oder glw.

