

Installationsanleitung - LED Backlight Panelleuchte PREMIUM

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Panelleuchte lässt sich ausschließlich im Innenbereich verwenden. Der Leuchten-Grundkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen und Rückplatte, um ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Eine Einlegemontage in Rasterdecken (625mm) ist ohne Zubehör möglich.

Der langlebige und energieeffiziente elektronische LED Treiber zeichnet sich durch sein sofort Start, kein Flackern und kein Brummen aus. Er liegt der Panelleuchte bei. Die Leuchte besticht durch seine harmonische Lichtaustrittsfläche und dem zeitlosen und formschönen Design. Der Haupteinsatz dieser Leuchte findet in Büros, Besprechungsräumen usw. statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

2. Lieferumfang

- Panelleuchte inkl. LED Treiber
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Montageschritte

Siehe Rückseite

Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen.
Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Reinigen Sie die Leuchtenabdeckung mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze.

6. Technische Daten

Artikel Nr.:	300601
Rahmenfarbe	weiß
Produkt Maße (mm)	620 x 620 x 28
Montage	Einlegemontage
Vorschaltgerät Eingangsspannung (VAC)	230VAC / 50Hz
Leistung (W)	30
Power Faktor	0,95
Farbtemperatur (K)	4000K (NW)
Lichtstrom (Lm)	4500
Abstrahlwinkel (°)	90°
Lebensdauer (h)	50.000 (L ₈₀ B ₅₀) bei 25°C
Schutzart / Schutzklasse	IP40 / II (Treiber) - III (Leuchte)
Verwendungstemp. (°C)	-20 bis +45
Dimmbar	nein
CRI (Ra)	≥80







7. Entsorgung

Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.
- DANKE -



Installationsanleitung - LED Backlight Panelleuchte PREMIUM

Montageschritte:
für Artikel 300601

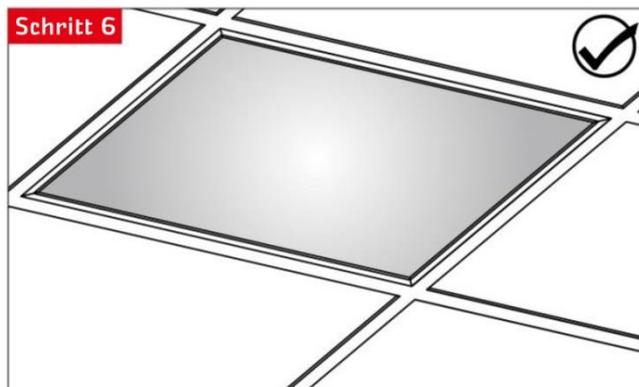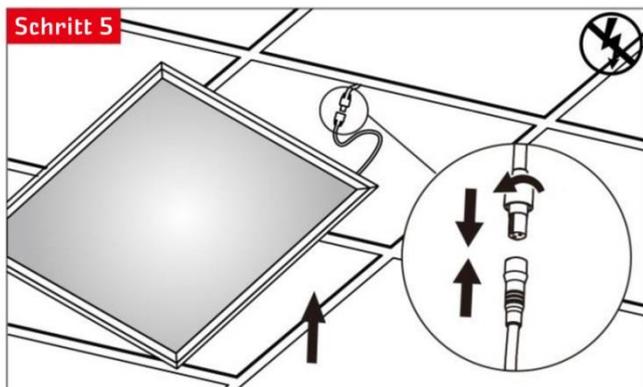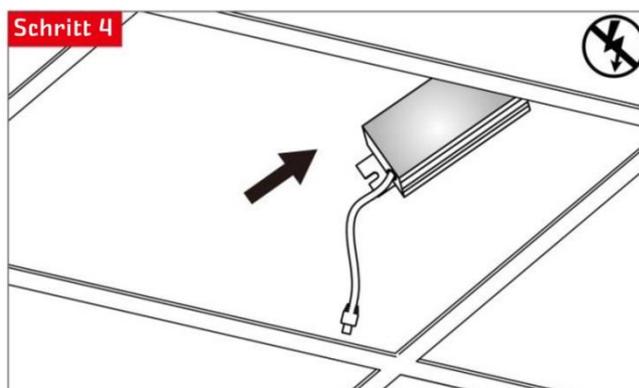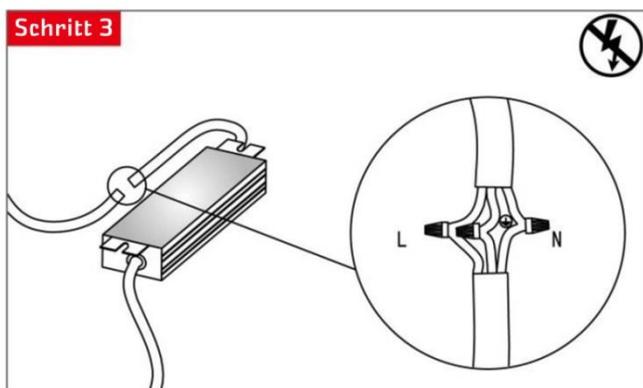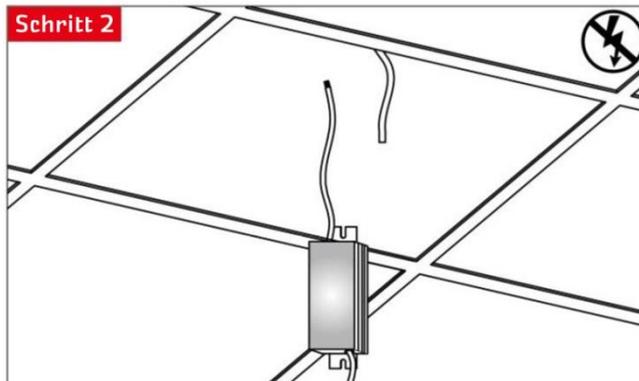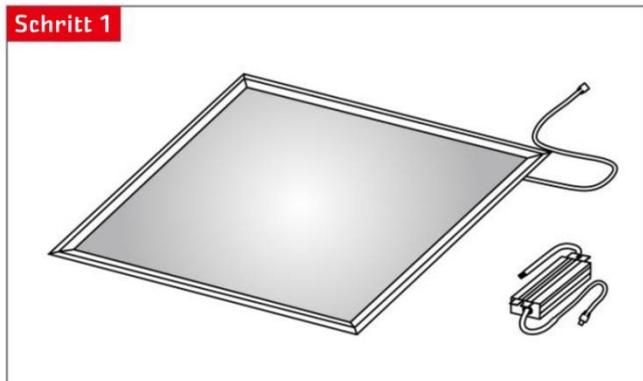

! Achtung bei Schritt 4 !

Legen Sie den LED Treiber **nicht** auf die Rückseite des LED Panels, da die zusätzliche Wärme des Treibers die LEDs in der Panelleuchte schneller altern lassen!

