

Installationsanleitung - LED Strahler

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Leuchte lässt sich im Innen- als auch im Außenbereich verwenden. Der Leuchten- grundkörper besteht aus Aluminium und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Die fest verbaute LED Technik, die auf einer Aluminiumgrundplatte verbaut ist, weißt ein ausgezeichnetes Wärmemanagement auf. Das integrierte Vorschaltgerät (VSG) ist energieeffizient und langlebig ausgelegt. Es zeichnet sich weiter durch sein Sofortstart, kein Flackern und kein Brummen aus. Die Abdeckung der Lichtaustrittsfläche besteht aus Glas und ist in zeitlosem und formschönem Design gehalten. Der Haupteinsatz dieser Leuchten findet im Außenbereich statt um Objekte gezielt zu beleuchten.

2. Lieferumfang

- Leuchte mit integriertem Vorschaltgerät (VSG)
- Vormontierter Befestigungshalter zur Neigung und Ausrichtung
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Montageschritte

Siehe Rückseite

Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen. Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Das Sauberhalten der Kühlrippen garantiert eine höhere Lebensdauer der Leuchte. Reinigen Sie die Leuchtenabdeckung mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze.

6. Technische Daten

Artikel Nr.:	101180	101181	101190	101191
Rahmenfarbe	schwarz	weiß	schwarz	weiß
Produkt Maße (mm)	170 x 253 x 45		250 x 355 x 60	
Montage	Wand- Decken- & Bodenmontage			
Eingangsspannung (VAC)	230VAC / 50Hz			
Leistung (W)	25		70	
Power Faktor	0,9			
Farbtemperatur (K)	4000K (NW)			
Lichtstrom (Lm)	2500		7100	
Abstrahlwinkel (°)	60°			
Lebensdauer (h)	35.000			
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / I			
Stoßfestigkeitsgrad	IK08			
Verwendungstemp. (°C)	-20 bis +40			
Dimmbar	Nein			
CRI (Ra)	≥70			


7. Entsorgung

Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.

- DANKE -



Installationsanleitung - LED Strahler

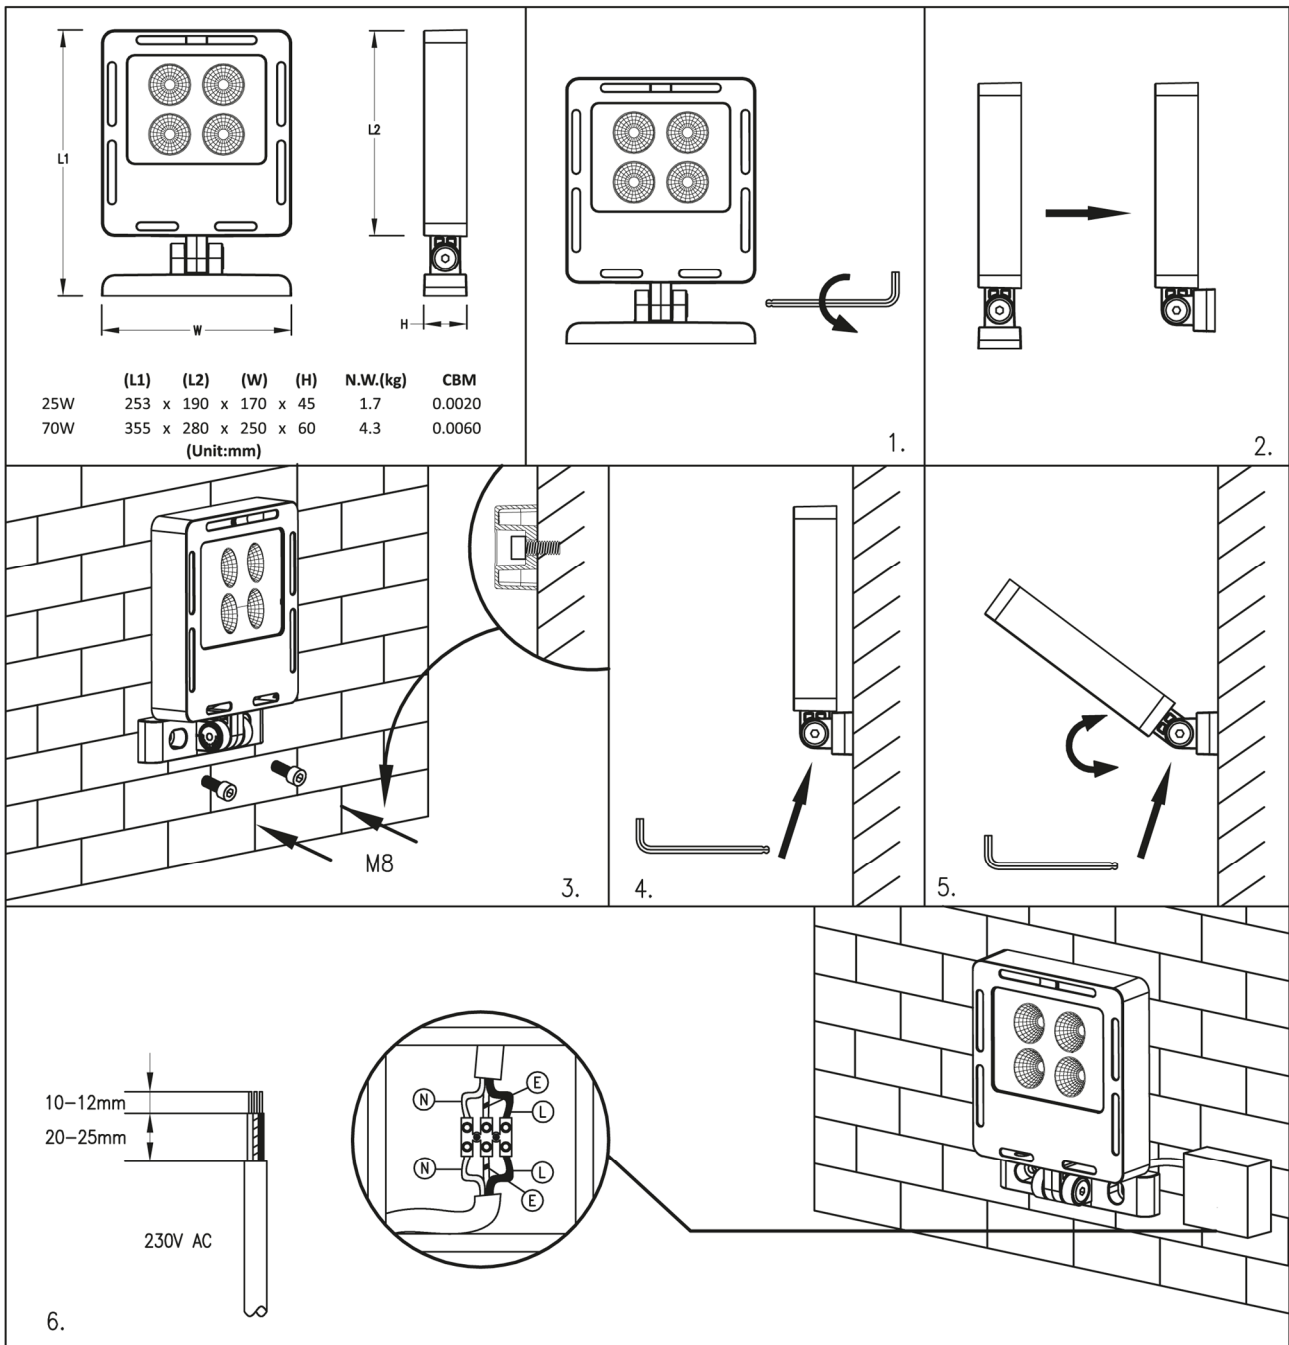

IP65



Eine Marke der
Sun Cracks GmbH & Co. KG

Sun Cracks GmbH & Co. KG / Schmiedestraße 23 / 26629 Großefehn

www.b-t-l.de

Version 1.0