Produktdatenblatt 100761

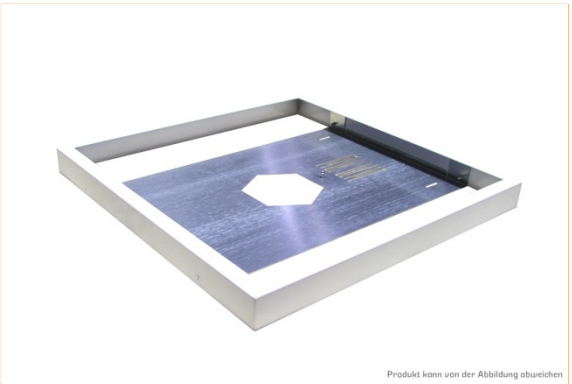

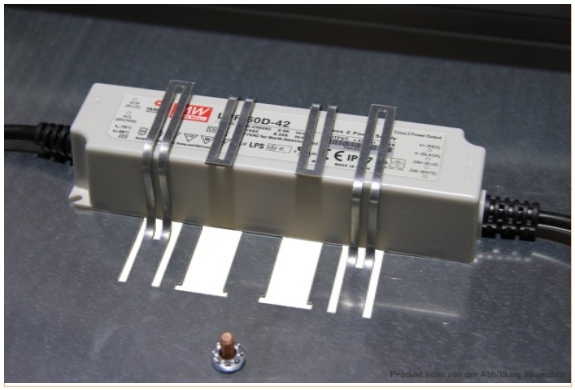

CE

Art.-Nr.: **100761**
EAN-Nr.: **4260346530456**

PREMIUM Aufbaurahmen für Panelleuchte

Kenndaten:	
Leuchtenaufnahme:	für LED Panelleuchten die für Rasterintervalle von 625 x 625 mm ausgelegt sind
Verwendungstemperatur:	-20 bis +50 °C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	-
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Stahl / Aluminium
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar
Montageart:	Deckenanbau

Besonderheiten:	nahtfreier Abdeckrahmen; Haltelaschen für leichte Treiberbefestigung; Erdungsbolzen (M4)
Gruppenmontage:	nur in eine Richtung möglich
Produktgewicht:	2700 g
Produktmaße:	632 x 632 x 55 mm
Garantie der Leuchte:	2 J

Ausschreibungstext

Aufbaurahmeneigenschaften:
Weißer Premium Aufbaurahmen passend für LED Panelleuchte (Rasterdeckenintervall 625 x 625mm).
Der Rahmen besteht aus einer Stahlgrundplatte mit Befestigungslöchern, mittigem Zuleitungsloch, Treiberhaltelaschen, Erdungsbolzen und seitlichen Haltelaschen für den ebenfalls seitlichen Panelleuchten Einschub. Die Laschen bilden ebenfalls die Montageaufnahme für das überstülpbare weiß pulverbeschichtete Abdeckblech, welches seitlich von zwei Seiten mit je zwei Schrauben befestigt wird, um ein gutes passive Wärmemanagement zu bilden. Nur für den Innenbereich verwendbar; Schutzart IP20; Schutzklasse I.
Der Rahmen hat die Abmessungen 632 x 632 x 55mm bei einem Gewicht von 2700g.
Auf den Rahmen werden 2 Jahre Garantie gegeben.

Befestigungsart:
Die Deckenmontage erfolgt über vier interne Schraubbefestigungslöcher.
Eine Gruppenmontage ist nur in eine Richtung möglich.

Vormontage:
Der Rahmen wird vormontiert geliefert

Fabrikat: Sun Cracks
Type: 100761 oder glw.

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.