


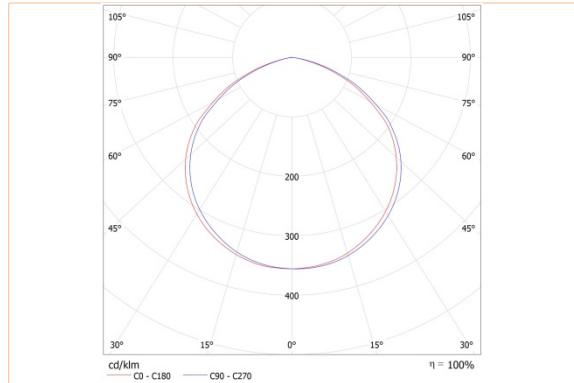

Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

201003
4260346532306

LED Hallenhängeleuchte PREMIUM inkl. dimmbaren Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	145 W
Energie Effizienz Klasse:	A++
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φv:	24000 lm
Lichtfarbe:	5700 K (tageslichtweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	60.000 h (L80B10)
Schutzart Raumseitig:	IP65
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leuchten Betriebsstrom:	3300 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	44 ± 2 VDC
Rahmenfarbe:	schwarz
Gehäuse:	Aluminium / Glas Abdeckung
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar

Montageart:	1x Schrauböse (M10) zur Pendelmontage (enthalten) oder mit Hilfe von Zubehör auch für Wand- und Deckenmontage geeignet
Besonderheiten:	die Lichtverteilung kann mit Hilfe von Zubehör auf andere Abstrahlwinkel verändert werden
Produktgewicht:	6460 g
Produktmaße:	Ø 388 x 172 mm
Garantie der Leuchte:	5 J
Elektronischer Treiber:	mit rückseitig montiertem dimmbarem Treiber 0/1-10V (Mean Well HBG-160-48B)
Vorschaltgerät Betriebsspannung:	230 VAC 50/60 Hz
Leistungsfaktor:	≥ 0,95
Systemleistung:	160 W
Schutzklasse Treiber:	1
Garantie des Treiber:	5 J

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:

LED Hallenhängeleuchte mit 145W und 24000lm, einer tageslichtweißen Lichtfarbe mit 5700K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 857. Die zentrische Verteilung der SMD LED-Technologie auf der runden Leiterplatte und das in Kiemen aufgebaute schwarze Aluminiumkühlkörpergehäuse sorgen für ein sehr gutes passives Wärmemanagement; Stoßfestigkeitsgrad IK10; Schutzart IP65; Schutzklasse I. Durch einen Abstrahlwinkel von 120° wird eine breitstrahlende symmetrische Lichtverteilung ermöglicht; Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel. Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 388 x 172mm und ein Gewicht von 6460g. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 60.000 Stunden (L80). Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 5 Jahre Garantie gegeben. Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A++ und eine Systemleistung von 160W. Das speziell designte Vorschaltgerät für Hallenhängeleuchten wird durch Inbusschraubverbindungen am Kühlkörpergehäuse montiert und bietet gleichzeitig die Aufnahme der Schrauböse.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät (Mean Well HBG-Serie Typ B) dimmbar 1-10V, das auf der Primärseite (230V/50Hz) ausgeführt wird. Die Leuchte ist mit einer 3pol. (18AWG) Zuleitung und einer 2pol. (22AWG) Steuerleitung vorverdrahtet und wird durch Gehäusedurchführungen zugentlastet nach außen geführt.

Befestigungsart:

Die Leuchte ist mit einer Schrauböse (M10) zur Befestigung von Abhängungen ausgestattet. Die Kabellängen betragen ca. 1,5m und werden mit offenen Leitungsenden ausgeliefert.

Fabrikat: Sun Cracks
Type: 201003 oder glw.



Sun Cracks GmbH & Co. KG | 2. Dezember 2020 | Seite 1 / 1

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.