


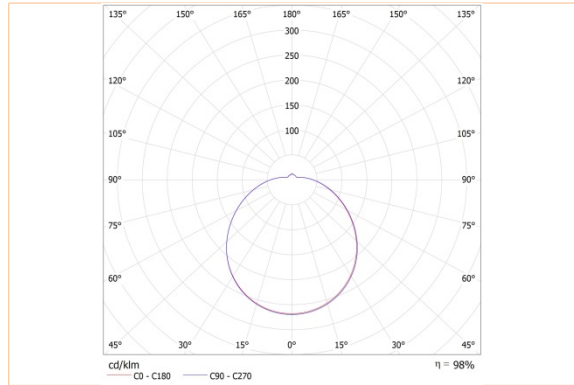

Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

200544
4260346531880

LED Anbauleuchte inkl. schaltbaren Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	20 W
Energie Effizienz Klasse:	A+
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φ _v :	1800 lm
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +40 °C
Lebensdauer:	30.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP44
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Leuchten Betriebsstrom:	270 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	75 ± 2 VDC
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Stahlgrundplatte / diffuse PMMA Abdeckung
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar

Montageart:	Wand- und Deckenanbau über 3x Schraubbefestigung
Besonderheiten:	„Kronen“ geformte Lichtaustrittsfläche fixiert über Bajonetttechnik. Interner Klemmblock ermöglicht Durchgangsverdrahtung
Produktgewicht:	920 g
Produktmaße:	Ø 410 x 103 mm
Garantie der Leuchte:	3 J
Elektronischer Treiber:	mit internem schaltbarem Treiber
Vorschaltgerät Betriebsspannung:	230 VAC / 50/60 Hz
Leistungsfaktor:	≥ 0,90
Systemleistung:	22 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	3 J

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:

LED Anbauleuchte mit 20W und 1800lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 830.

Das Leuchtengehäuse bestehend aus einer runden Stahlgrundplatte mit weißer Oberflächenlackierung dient zur Aufnahme der LED Technik, interner Treiberbefestigung und wird mit Bajonetttechnik durch die „Kronen“ Abdeckung aus thermoplastischem Kunststoff abgeschlossen. Dieses gewährleisten einen Abstrahlwinkel von 120°; Schutzart IP44; Schutzklasse I. Die Leuchte hat einen Durchmesser von Ø 410 x 103 mm und ein Gewicht von 920g.

Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung durch 3x2-poligen Klemmblock zum Anschluss von 1,5 bis 2,5mm² Zuleitungen.

Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 30.000 Stunden.

Auf die Anbauleuchten werden 3 Jahre Garantie gegeben.

Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A+ und eine Systemleistung von 22W.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. zusätzlichem gekapseltem elektronischem Vorschaltgerät, das auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird.

Befestigung:

Mittels drei Schrauben kann die Leuchte an der Montagefläche montiert werden, dazu befinden sich im Stahlgehäuse drei geschlossene Sicken mit Montageloch.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 200544 oder glw.



Sun Cracks GmbH & Co. KG | 19. November 2020 | Seite 1 / 1

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.