

Installationsanleitung - LED Wandanbauleuchte

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Wandleuchte lässt sich im Innen- sowie im Außenbereich verwenden. Der Leuchtengrundkörper besteht aus Aluminium um ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Das Vorschaltgerät (VSG) ist energieeffizient und langlebig ausgelegt. Es zeichnet sich weiter durch sein sofort Start, kein Flackern und kein Brummen aus. Die Lichtaustrittsflächen sind durch die klare Polycarbonat Abdeckung und dem innenliegenden 24° Reflektoren stark gerichtet und bilden einen sanft fokussierten Lichtkegel. Der Haupteinsatz dieser Leuchten findet in/an Wohnungen, Hotels, Foyers, Fluren usw. statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

2. Lieferumfang

- Leuchte inkl. Vorschaltgerät (VSG)
- 1x Montageplatte für die Fixierung der Leuchte
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Montageschritte

Siehe Rückseite

Wichtige Hinweise:


Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen.
Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Reinigen Sie die Wandanbauleuchte mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze.

6. Technische Daten

Artikel Nr.:	101402
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	3000K (WW)
Lichtstrom (Lm)	350
Produkt Maße (mm)	220 x 123 x 92
Systemleistung (W)	2x 3
Eingangsspannung (VSG)	230VAC / 50Hz / PF:≥0,9
CRI / Ra	≥80
Abstrahlwinkel (°)	2x 24°
Lebensdauer (h)	20.000
Schutzart (Raumseitig)	IP54
Schutzklasse	I
Verwendungstemp. (°C)	-20 bis +40

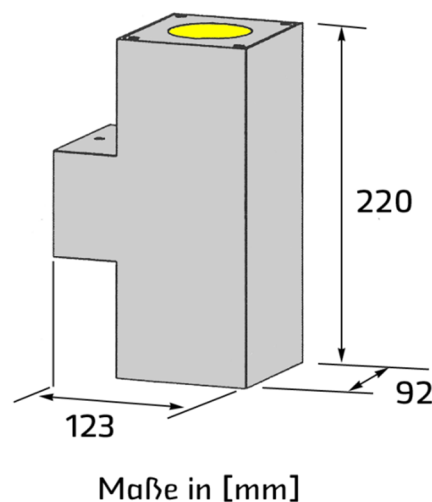

7. Entsorgung

Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.


- DANKE -



Installationsanleitung - LED Wandanbauleuchte


Montageschritte:
für Artikel **101402**

1.

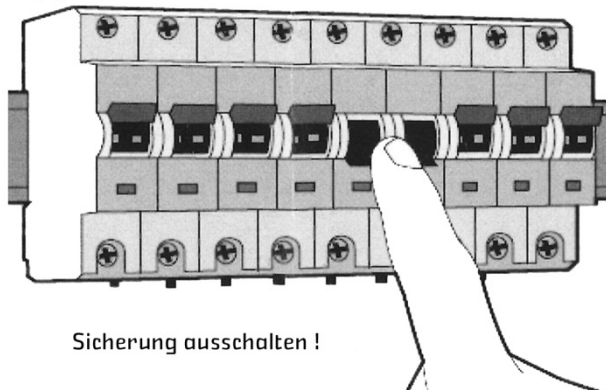


Sicherung ausschalten !

2.

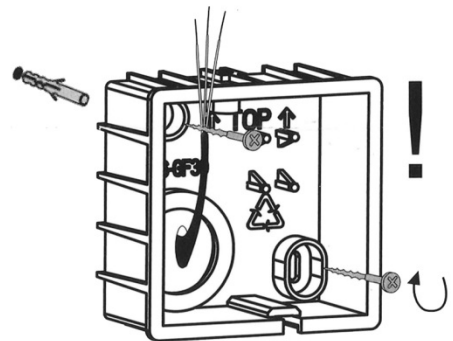


Bohren Sie die Befestigungslöcher und montieren Sie den Montageplatte zur Leuchtengehäuseaufnahme.
! WICHTIG ! Achten Sie auf die „TOP“ Bezeichnung, diese muss nach oben zeigen!

3.

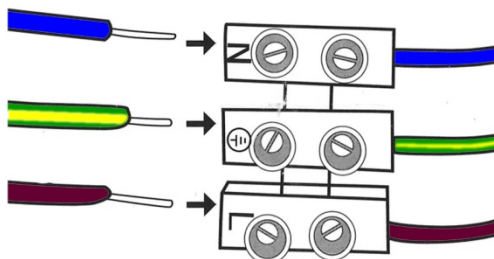


Entnehmen Sie die Anschlußklemme dem Gehäuse und schließen Sie die 3 pol. Zuleitung entsprechend polrichtig an der Anschlußklemme an!

4.

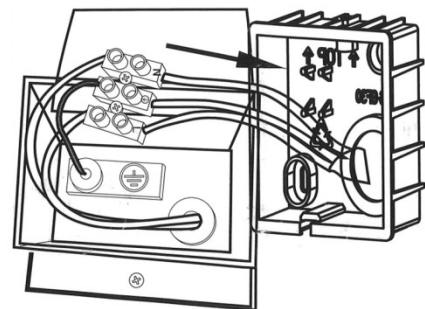


Stecken Sie die Anschlußklemme wieder auf Ihren Steckplatz und führen Sie die Leuchte mit den Befestigungslöchern deckungsgleich auf die Montageplattenlöcher!

5.

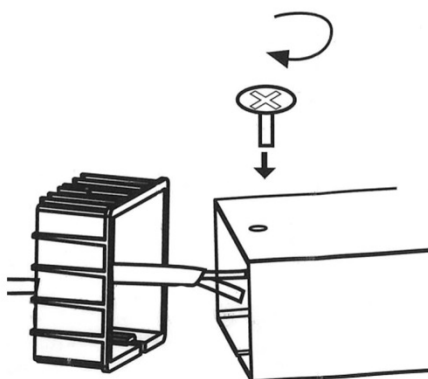

Befestigen Sie mit Hilfe der Schrauben die Leuchte an der Montageplatte unter Beachtung Punkt 6. !

6.

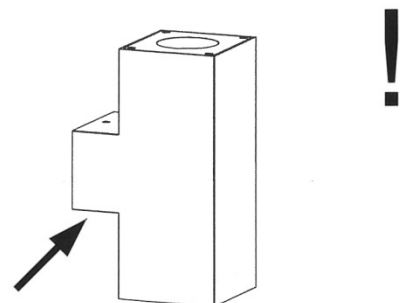

! WICHTIG ! Befestigen Sie die Leuchte mit den Schlitzern nach unten an der Montageplatte!