

Installationsanleitung - LED Panelleuchte (BW)

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Pendelleuchte lässt sich ausschließlich im Innenbereich verwenden. Der Leuchten-Grundkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen um ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einem Farbanstrich oberflächlich veredelt. Eine Einlegemontage in Rasterdecken (625mm) ist ohne Zubehör möglich. Durch separat erhältliche Halteclips (Art.-Nr.: 300515) ist die Montage in gesägte Deckenöffnungen (605mm) ebenfalls möglich. Das Vorschaltgerät (VSG) und Zubehör ist separat zu bestellen und wird ggf. der Leuchte beigelegt, sofern dieses mitbestellt wurde. Die Leuchte besticht durch seine harmonische Lichtaustrittsfläche und dem zeitlosen und formschönen Design. Die Steuerung der beiden eingebauten Lichtfarbensysteme wird über ein DALI Vorschaltgerät (Art.-Nr.: 200705) in DT8 Version erreicht. Steuerelemente müssen somit DT8 und 3-Pol. Betrieb unterstützen.

2. Lieferumfang

- Panelleuchte ohne Vorschaltgerät (VSG) und ohne Zubehör ggf. beigelegt
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Montageschritte

Siehe Rückseite

Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen.
Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Reinigen Sie die Leuchten Abdeckung mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze.

6. Technische Daten

Artikel Nr.:	200700
Rahmenfarbe	weiß
Produkt Maße (mm)	620 x 620 x 12 bzw. 55 bei Verwendung der Halteclips
Montage	Einlegemontage bzw. mit Zubehör Clipmontage
Treiber Eigenschaften	Unterstützung gemeinsamer Anode auf der DC Seite (3-Pol. Betrieb)
Leistung (W)	40
Power Faktor	0,9
Farbtemperatur (K)	3000K (WW) – 5700K (TW)
Lichtstrom (Lm)	4000
Abstrahlwinkel (°)	120°
Lebensdauer (h)	50.000
Schutzart / Schutzklasse	IP40 / II
Verwendungstemp. (°C)	-20 bis +40
Dimmbar	Vorschaltgerät abhängig
CRI (Ra)	≥80

7. Entsorgung







Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.

- DANKE -



Installationsanleitung - LED Panelleuchte (BW)

Montageschritte:
für Artikel **200700**

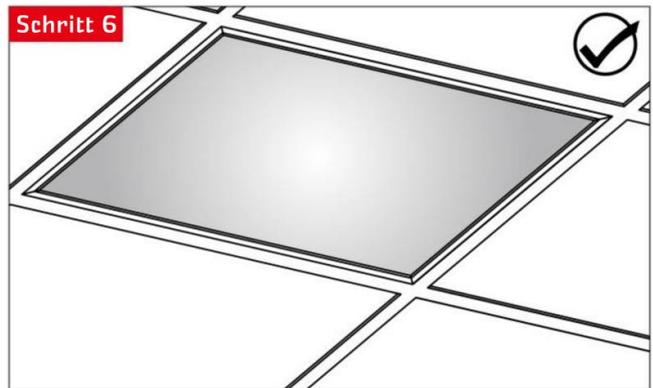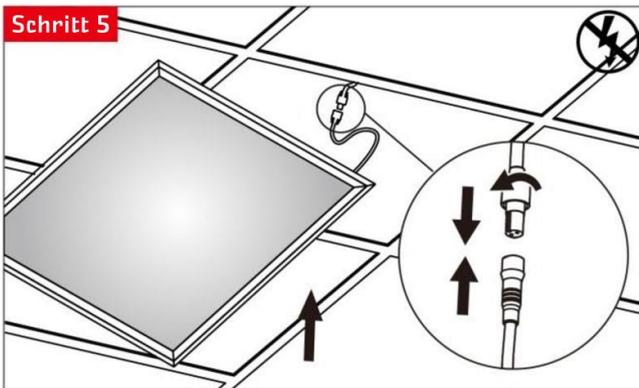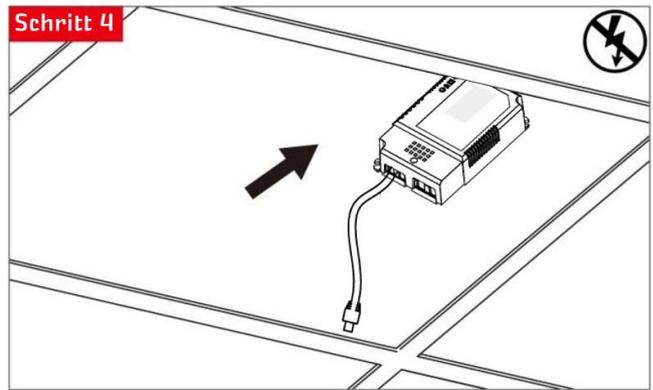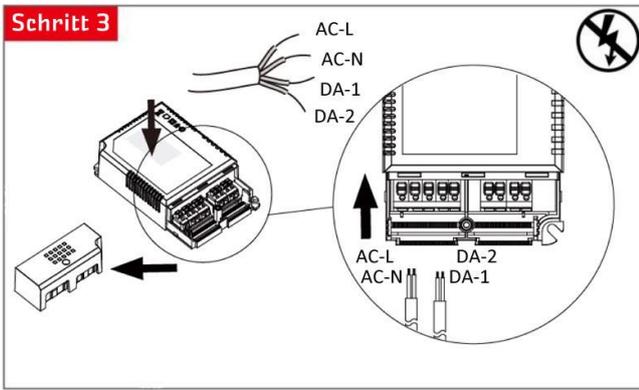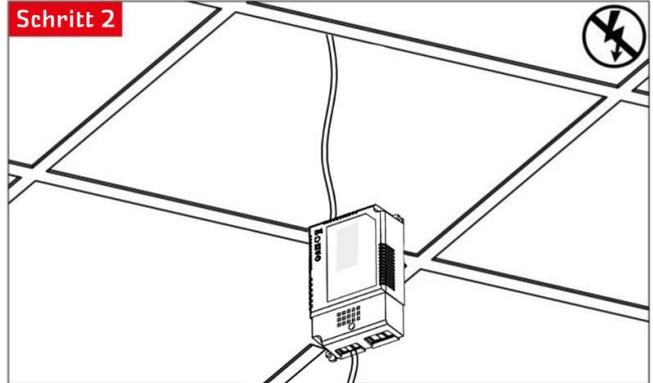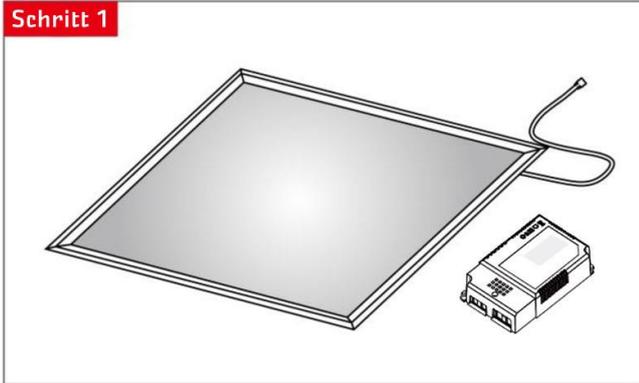

Verdrahtungsskizze

