

Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

101275
4260346534270



Aluminium Einbauprofilschiene für LED Stripes

Kenndaten:

Stripeaufnahme:	für LED Stripes mit max. 12 mm Breite die mit einem Rückseitigen Klebeband ausgestattet sind
Verwendungstemperatur:	-20 bis +50 °C
Schutzart:	IP20
Profilmaterial:	Aluminium 6063
Profilveredelung:	eloxiert
Abdeckungsmaterial:	PC
Abdeckungstyp:	satiniert / weiß
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar
Montageart:	Auf- und Einbau mit Zubehör alle 70cm oder Einbau mit Montagekleber

Zubehör:	Inkl. anschraubbarer Halteclips; Inkl. aufsteckbarer Endkappen; Inkl. Abdeckung
Gruppenmontage:	Linienverlängerung möglich
Produktgewicht:	252 g
Produktmaße:	2000 x 25,0 x 7,0 mm
Garantie:	2 J

Zusatzinformationen

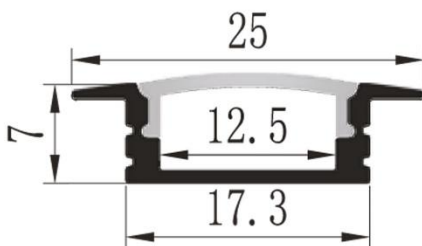

Verwendungshinweise

Bitte beachten Sie bei der Montage auf die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium und PC/PMMA Material. Vor allem die Kunststoffe weiten sich bei Wärme und ziehen sich bei Kälte zusammen, somit können bei Linienanordnungen durchaus Spalte in der Abdeckung auftreten. Bei über 10m Linienprofillängen sind die einzuklebenden Stripes mechanisch an der vorgesehenen Trennstelle zu trennen und durch flexible elektrische Verbindungen wieder herzustellen. So wird sichergestellt, dass die Ausdehnung des Aluminiumprofils den Stripe nicht beschädigt. Bei Montage der Profile mit Hilfe der Halteclips, ist auf einen sicheren Halt zu achten. Ggf. ist unterschiedliches Befestigungsmaterial zu verwenden und wir empfehlen alle 70cm einen Halteclip zu setzten.



Ausschreibungstext

Profileigenschaften:

Eloxiertes Ein- und Aufbaualuminiumstrangprofil passend für LED Stripes mit einer max. Breite von 12mm.

Der Artikel wird als SET ausgeliefert und besteht aus dem Aluminiumprofil (6063), einer PC-Abdeckung (weiß satiniert), zwei Endkappen (silbergrau) und Halteclips (Edelstahl) für die Montage. Das Profil bietet den LED Stripes eine ebene und saubere Klebefläche an, um ein gutes passive Wärmemanagement zu bilden. Die Abdeckung und die Endkappen ermöglichen den Zusammenbau zu einer Leuchten Einheit, die zur Akzentbeleuchtung dient. Die Halteclips (max. Abstand 100cm) ermöglichen eine Schraubmontage an ebenen Flächen, in dem die Profilschiene eingerastet werden kann. Schutzart IP20.

Das Profil hat die Abmessungen 2000 x 25,0 x 7,0mm bei einem Gewicht von 252g.

Auf die Profile werden 2 Jahre Garantie gegeben.

Befestigungsart:

Die Montage erfolgt mit Hilfe des Zubehörs schraubbar oder durch zusätzlichen Montageklebers.

Eine Linienmontage ist möglich.

Vormontage:

Das Profil-SET wird zerlegt geliefert.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 101275 oder glw.

