


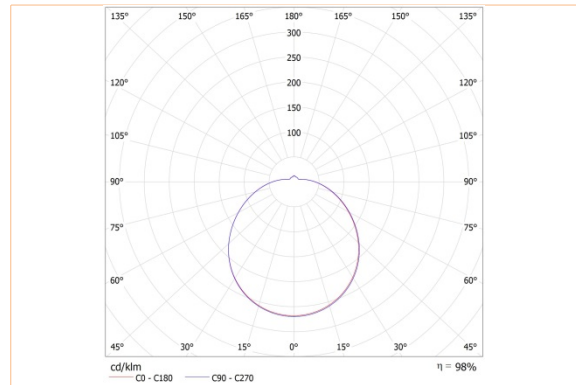

Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

200940
4260346531996

LED Anbauleuchte inkl. HF-Bewegungsmelder

Kenndaten:

Nennleistung:	20,5 W
Energie Effizienz Klasse:	A+
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φ _v :	1800 lm
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +40 °C
Lebensdauer:	30.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP44
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	-
Leuchten Betriebsstrom:	270 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	75 ± 2 VDC
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Stahlgrundplatte / diffuse PC Abdeckung
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar
HF System des Sensors:	5,8GHz ± 75MHz / ISM Frequenzband
Max. Sendeleistung:	< 0,5 mW

Sensor Einstellungen:

Reichweite 10-100 %;
Schaltzeit 5 sek.-30 min.;
Dämmerungsschwelle 2-50 lx

Montageart:

Wand- und Deckenanbau
über 3x Schraubbefestigung

Besonderheiten:

sphärisch geformte
Lichtaustrittsfläche fixiert
über Bajonetttechnik.
Interner Klemmblock
ermöglicht Durchgangs-
verdrahtung

Produktgewicht:

940 g

Produktmaße:

Ø 410 x 115

Garantie der Leuchte:

3 J

Elektronischer Treiber:

mit internem schaltbarem
Treiber gesteuert über HF-
Sensor

Vorschaltgerät

230 VAC / 50/60 Hz

Betriebsspannung:

≥ 0,90

Leistungsfaktor:

≥ 0,90

Systemleistung:

22,5 W

Standby-Leistung:

< 0,5

Schutzklasse Treiber:

2


Garantie des Treiber:

3 J

Zusatzinformationen


Reichweitendiagramm für ...

Wandmontage



Installationshöhe (m): 1,0 - 1,8

Deckenmontage



Installationshöhe (m): 2,5 - 6,0



SunCracks GmbH & Co. KG | 19. November 2020 | Seite 1 / 2

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.

Ausschreibungstext

Leuchteneigenschaften:

LED Anbauleuchte inkl. HF-Bewegungsmelder mit 20,5W und 1800lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 830.
Das Leuchtengehäuse bestehend aus einer runden Stahlgrundplatte mit weißer Oberflächenlackierung dient zur Aufnahme der LED Technik, interner Treiber- und Sensorbefestigung und wird mit Bajonetttechnik durch die sphärische Abdeckung aus thermoplastischem Kunststoff abgeschlossen. Dieses gewährleisten einen Abstrahlwinkel von 120°; Schutzart IP44; Schutzklasse I.
Im Leuchtengehäuse ist ein 5,8GHz HF-Bewegungsmelder mit max. Sendeleistung von 0,5mW verbaut. Die Parameter des HF-Sensors lassen sich per DIP Schalter einstellen; die Detektionsreichweite ist von 100% über 75%, 50%, 25% bis auf 10% regulierbar, die Einschaltzeit lässt sich auf 5s, 30s, 90s, 3min, 20min, oder 30min justieren und bei der Tageslicht-Sensorschwelle sind 2lux, 10lux, 30lux, 50lux oder deaktiv auswählbar.
Die Leuchte hat einen Durchmesser von Ø 410 x 115 mm und ein Gewicht von 940g.
Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung durch 3x2-poligen Klemmblock zum Anschluss von 1,5 bis 2,5mm² Zuleitungen.
Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 30.000 Stunden.
Auf die Anbauleuchten werden 3 Jahre Garantie gegeben.
Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A+ und eine Systemleistung von 22,5W.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. zusätzlichem gekapseltem elektronischem Vorschaltgerät, das auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar durch den HF-Bewegungsmelder ausgeführt wird.

Befestigung:

Mittels drei Schrauben kann die Leuchte an der Montagefläche montiert werden, dazu befinden sich im Stahlgehäuse drei geschlossene Sicken mit Montageloch.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 200940 oder glw.

