


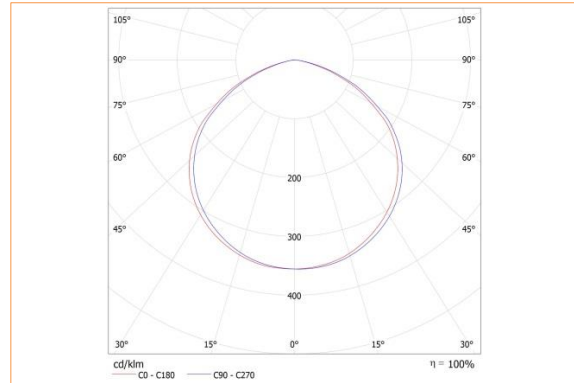

Art.-Nr.:

101712

EAN-Nr.:

4260346534089

LED Hallenhängeleuchte BASIC inkl. schaltbaren Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	182 W
Energie Effizienz Klasse:	D
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φ _v :	26000 lm
Lichtfarbe:	5700 K (tageslichtweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	60.000 h (L80B10)
Schutzart Raumseitig:	IP65
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leuchten Betriebsstrom:	4000 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	45 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	schwarz
Gehäuse:	Aluminium / Glas Abdeckung
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar

Montageart:

1x Schrauböse (M10) zur Pendelmontage (enthalten) oder mit Hilfe von Zubehör auch für Wand- und Deckenmontage geeignet

Besonderheiten:

die Lichtverteilung kann mit Hilfe von Zubehör auf andere Abstrahlwinkel verändert werden

Produktgewicht:

6280 g

Produktmaße:

Ø 388 x 172 mm

Garantie der Leuchte:

5 J

Elektronischer Treiber:

mit rückseitig montiertem schaltbarem Treiber (Mean Well HBG-240-60A)

Vorschaltgerät

230 VAC 50/60 Hz

Betriebsspannung:

≥ 0,95

Leistungsfaktor:

≥ 0,95

Systemleistung:

200 W

Schutzklasse Treiber:

1

Garantie des Treiber:

5 J

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:

LED Hallenhängeleuchte mit 182W und 26000lm, einer tageslichtweißen Lichtfarbe mit 5700K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 857. Die zentrische Verteilung der SMD LED-Technologie auf der runden Leiterplatte und das in Kiemen aufgebaute schwarze Aluminiumkühlkörpergehäuse sorgen für ein sehr gutes passives Wärmemanagement; Stoßfestigkeitsgrad IK10; Schutzart IP65; Schutzklasse I. Durch einen Abstrahlwinkel von 120° wird eine breitstrahlende symmetrische Lichtverteilung ermöglicht; Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel. Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 388 x 172mm und ein Gewicht von 6280g. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 60.000 Stunden (L80). Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 5 Jahre Garantie gegeben. Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse D und eine Systemleistung von 200W. Das speziell designte Vorschaltgerät für Hallenhängeleuchten wird durch Inbusschraubverbindungen am Kühlkörpergehäuse montiert und bietet gleichzeitig die Aufnahme der Schrauböse.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät (Mean Well HBG-Serie Typ A) das auf der Primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Die Leuchte ist mit einer 3pol. (18AWG) Zuleitung vorverdrahtet und wird durch Gehäusedurchführungen zugentlastet nach außen geführt.

Befestigungsart:

Die Leuchte ist mit einer Schrauböse (M10) zur Befestigung von Abhängungen ausgestattet. Die Kabellängen betragen ca. 1,5m und werden mit offenen Leitungsenden ausgeliefert.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 101712 oder glw.

