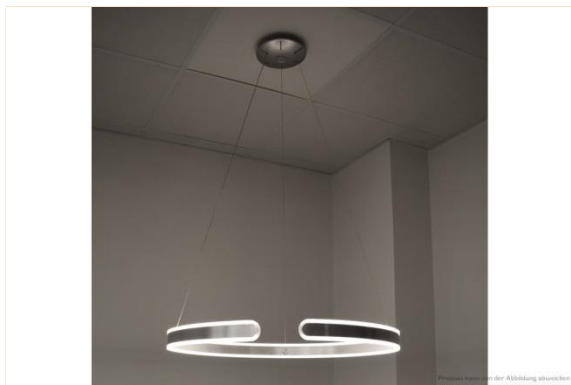



Art.-Nr.:
101220
EAN-Nr.:
4260346531729

LED Pendelleuchte Ring inkl. Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	42 W
Energie Effizienz Klasse:	A
Abstrahlwinkel:	140 °
Leuchtenlichtstrom direkt / indirekt Φ_v :	1490 lm / 1490 lm (50%/50%)
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-10 bis +40 °C
Lebensdauer:	30.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP20
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	-
Leuchten Betriebsstrom:	700 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	60 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	silber
Gehäuse:	Aluminium / diffuse PC Abdeckung
Produktausführung:	höhenverstellbare Seilabhängung

Montageart:	Deckenanbau
Besonderheiten:	inkl. silberner Baldachin Ø 200 x 40 mm und drei Seilpendel (ein Seilpendel zum Ring ist DC-Leitung zur Leuchte)
Pendellänge:	400 bis 900 mm
Produktgewicht:	3100 g
Produktmaße:	Ø 800 x 60 mm
Garantie der Leuchte:	2 J

Elektronischer Treiber:	mit im Baldachin montiertem schaltbarem Treiber (Mean Well PLD-60-700B)
Vorschaltgerät	230VAC / 50/60Hz
Betriebsspannung:	
Leistungsfaktor:	≥ 0,95
Systemleistung:	46 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	2 J

Ausschreibungstext

Leuchteneigenschaften:

LED Pendelleuchte mit 42W und einem Gesamtlichtstrom von 2980lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 830. Die Leuchte besteht aus einem unterbrochenen Aluminiumring der als Kühlkörper dient und auf dessen Stoßseiten umlaufend ein LED-Stripe mit diffuser PC Abdeckung einen gleichmäßigen direkten (1490lm) und indirekten (1490lm) Lichtaustritt in einem Abstrahlwinkel von 140° erzeugt. Silberner Ring mit drei innenliegenden Seilaufhängungspunkten; Schutzart IP20; Schutzklasse I.

Die Leuchte hat Abmessungen Ø 800 x 60mm bei einem Gewicht von 3100g (inkl. Baldachin und Vorschaltgerät).

Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 30.000 Stunden.

Auf die Pendelleuchte und das Vorschaltgerät werden 2 Jahre Garantie gegeben.

Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A und eine Systemleistung von 46W.

Die transparente Verdrahtung von der Leuchte zum Vorschaltgerät ist ca. 1000mm lang und dient gleichzeitig als eine von drei Seilabhängungen um eine optisch ansprechende Versorgung der Leuchte zu generieren.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Zusätzlich ist der Artikel mit einem Adapter zum Anschluss von 3x1,5mm² vorkonfektioniert.

Baldachin:

Inkl. silbernem Standard Baldachin mit den Abmessungen Ø 200 x 40mm und mit montierten Seilaufhängungssystemen, die Pendellänge ist zwischen 300mm und 900mm wählbar.

Fabrikat: Sun Cracks
Type: 101220 oder glw.


Sun Cracks GmbH & Co. KG | 8. Dezember 2020 | Seite 1 / 1

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.