


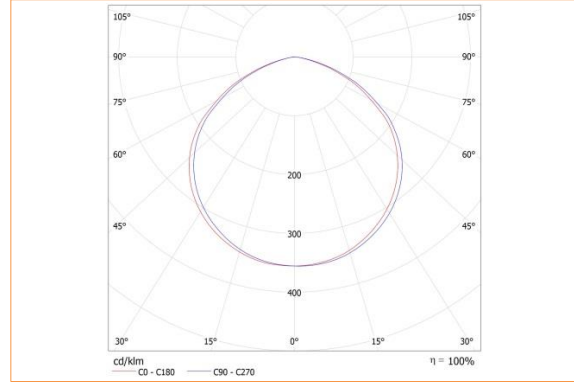

Art.-Nr.:

101702

EAN-Nr.:

4260346534072

LED Hallenhängeleuchte BASIC inkl. schaltbaren Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	182 W
Energie Effizienz Klasse:	D
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φ _v :	26000 lm
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	60.000 h (L80B10)
Schutzart Raumseitig:	IP65
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leuchten Betriebsstrom:	4000 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	45 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	schwarz
Gehäuse:	Aluminium / Glas Abdeckung
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar

Montageart:

1x Schrauböse (M10) zur Pendelmontage (enthalten) oder mit Hilfe von Zubehör auch für Wand- und Deckenmontage geeignet

Besonderheiten:

die Lichtverteilung kann mit Hilfe von Zubehör auf andere Abstrahlwinkel verändert werden

Produktgewicht:

6280 g

Produktmaße:

Ø 388 x 172 mm

Garantie der Leuchte:

5 J

Elektronischer Treiber:

mit rückseitig montiertem schaltbarem Treiber (Mean Well HBG-240-60A)

Vorschaltgerät

230 VAC 50/60 Hz

Betriebsspannung:

≥ 0,95

Leistungsfaktor:

≥ 0,95

Systemleistung:

200 W

Schutzklasse Treiber:

1

Garantie des Treiber:

5 J

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:

LED Hallenhängeleuchte mit 182W und 26000lm, einer neutralweißen Lichtfarbe mit 4000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 840.

Die zentrische Verteilung der SMD LED-Technologie auf der runden Leiterplatte und das in Kiemen aufgebaute schwarze Aluminiumkühlkörpergehäuse sorgen für ein sehr gutes passives Wärmemanagement; Stoßfestigkeitsgrad IK10; Schutzart IP65; Schutzklasse I.

Durch einen Abstrahlwinkel von 120° wird eine breitstrahlende symmetrische Lichtverteilung ermöglicht; Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel.

Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 388 x 172mm und ein Gewicht von 6280g.

Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 60.000 Stunden (L80).

Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 5 Jahre Garantie gegeben.

Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse D und eine Systemleistung von 200W.

Das speziell designte Vorschaltgerät für Hallenhängeleuchten wird durch Inbusschraubverbindungen am Kühlkörpergehäuse montiert und bietet gleichzeitig die Aufnahme der Schrauböse.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät (Mean Well HBG-Serie Typ A) das auf der Primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Die Leuchte ist mit einer 3pol. (18AWG) Zuleitung vorverdrahtet und wird durch Gehäusedurchführungen zugentlastet nach außen geführt.

Befestigungsart:

Die Leuchte ist mit einer Schrauböse (M10) zur Befestigung von Abhängungen ausgestattet. Die Kabellängen betragen ca. 1,5m und werden mit offenen Leitungsenden ausgeliefert.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 101702 oder glw.



Sun Cracks GmbH & Co. KG | 20. Januar 2022 | Seite 1 / 1

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.