

Art.-Nr.:
EAN-Nr.:


101407
4260346534423

LED Wandanbauleuchte

Kenndaten:	
Nennleistung:	9,5 W
Energie Effizienz Klasse:	F
Abstrahlwinkel:	15° bis 120°
Leuchtenlichtstrom direkt / indirekt Φv:	415 lm / 415 lm (50 % / 50 %)
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	50.000 h (L80B50)
Schutzart Raumseitig:	IP65
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leuchten Betriebsstrom:	140 mA
Leuchten Betriebsspannung:	65 ± 2 VDC
Betriebsspannungsfenster:	
Rahmenfarbe:	schwarz (RAL 9005)
Gehäuse:	Aluminium / PC Abdeckung

Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar
Montageart:	Löcher im Halblech für Schraubmontage
Besonderheiten:	zweifache Kabeldurchführung für mögliche Durchgangsverdrahtung
Produktgewicht:	600 g
Produktmaße:	120 x 100 x 100 mm (A x B x C)
Garantie der Leuchte:	2 J
Elektronischer Treiber:	mit internem schaltbarem Treiber
Vorschaltgerät	230 VAC / 50/60 Hz
Betriebsspannung:	
Leistungsfaktor:	≥ 0,95
Systemleitung:	10 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	2 J

Zusatzinformationen

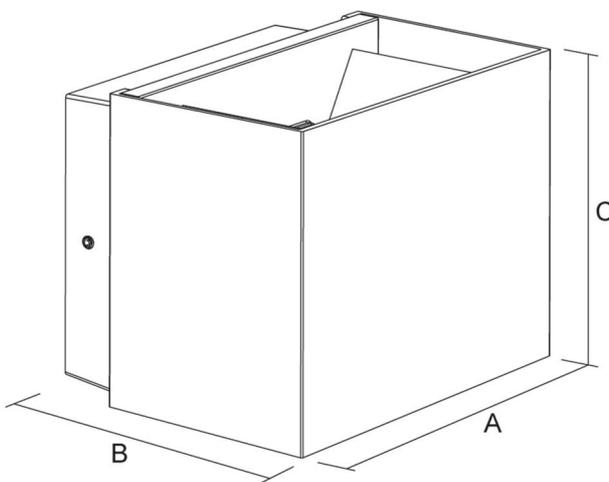

Der Lichtaustrittswinkel beider Seiten ist unabhängig voneinander zwischen 15° bis 120° per Handverstellung der Metallflügel einstellbar!



Ausschreibungstext

Leuchteneigenschaften:

LED Wandanbauleuchte mit 9,5W und einem Gesamtlichtstrom von 830lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 830. Die Leuchte besteht aus einem Aluminiumdruckgussgehäuse mit schwarzer Oberflächenlackierung (RAL 9005) und dient zur Aufnahme der zweifachen LED und Verschaltungstechnik und des Vorschaltgerätes. Der Montagebaldachin besitzt zur möglichen Durchgangsverdrahtung zwei abgedichtete Kabeldurchführungen. Die Leuchte gewährleistet so einen gleichmäßigen direkten (415lm) und indirekten (415lm) Lichtaustritt in einem einstellbarem Abstrahlwinkel von 15° bis 60°; Schutzart IP65; Schutzklasse I. Die Leuchte hat die Abmessungen 120 x 100 x 100mm und ein Gewicht von 600g. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden. Auf die Wandanbauleuchte und das Vorschaltgerät werden 2 Jahre Garantie gegeben. Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse F und eine Systemleistung von 10W.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. zusätzlichem gekapseltem elektronischem Vorschaltgerät, das auf Primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Zum leichten Anschluss von L, N und PE ist der Artikel mit einem Klemmblock für mögliche Durchgangsverdrahtung ausgestattet.

Befestigung:

Mittels Schrauben kann die Leuchte an der Montagefläche über das Halteblech montiert werden. Das Halteblech nimmt über zwei Madenschrauben das Leuchtengehäuse auf. Inkl. zweier abgedichteten Kabeldurchführungsmöglichkeiten.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 101407 oder glw.

