Produktdatenblatt 200508

Sun Cracks

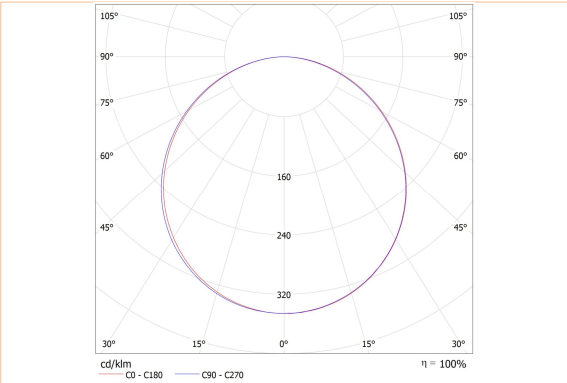

CE RoHS Compliant

Art.-Nr.: 200508
EAN-Nr.: 4260346532597

LED Panelleuchte PREMIUM ohne Treiber

Kenndaten:	
Nennleistung:	36 W
Energie Effizienz Klasse:	A+
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φv:	4000 lm
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	50.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP40
Schutzklasse Leuchte:	3
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Leuchten Betriebsstrom:	1050 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	36 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	silber
Gehäuse:	Aluminium / PMMA (LGP)
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar

Montageart:	Rasterdeckeneinlage / mit Zubehör Pendel- oder Anbaumontage möglich
Montage Ausschnitt:	1200 x 300 mm bzw. für Rasterdeckeintervall 600 x 600 mm
Einbautiefe:	24 mm
Produktgewicht:	4600 g
Produktmaße:	1195 x 295 x 12 mm
Garantie der Leuchte:	5 J
Elektronischer Treiber:	mit passendem externem Treiber zu vervollständigen
Vorschaltgerät Betriebsspannung:	-
Leistungsfaktor:	-
Systemleitung:	40 W
Schutzklasse Treiber:	-
Garantie des Treiber:	-

Ausschreibungstext

Leuchteneigenschaften:
LED Panelleuchte mit 36W und 4000lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 830
Die Leuchte besteht aus einer PMMA Grundplatte mit seitlicher Lichteinspeisung umrahmt mit einem Aluminiumprofil, das in Verbindung mit einer metallischen Abdeckung das passive Wärmemanagement bildet. Silberner Abdeckrahmen; Stoßfestigkeitsgrad IK05; Schutzart IP40; Schutzklasse III.
Eine weitere interne opale Abdeckplatte generiert den gleichmäßigen direktstrahlendem Lichtaustritt nach unten in einem Abstrahlwinkel von 120°. Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel.
Die Leuchte hat die Abmessungen 1195 x 295 x 12mm und eine Einbautiefe von 24mm bei einem Gewicht von 4600g.
Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden (L70B50).
Auf die Leuchte werden 5 Jahre Garantie gegeben.
Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A+ und eine Systemleistung von 40W.
Die Verdrahtung zwischen Leuchte und Vorschaltgerät ist ca. 1m lang und mit einer Hohlsteckerbuchse Ø 5,1mm versehen.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:
Dieses Produkt muss mit einem separat zu bestellendem Vorschaltgerät komplettiert werden. Hier stehen Ausführungen in schaltbar, dimmbar über 1-10V Schnittstelle oder Vorschaltgeräte mit DALI Schnittstelle zur Verfügung.

Befestigungsart:
Passend für 600 x 600mm Rasterdeckenintervalle mit bauseits vorbereitetem Einlegeraster von 1200 x 300mm.
Alternativ kann die Leuchte mit einer Seilabhängung abgehängt oder über einen Aufbaurahmen an Decken angebracht werden. Alle Alternativen müssen separat bestellt werden.

Fabrikat: Sun Cracks
Type: 200508 oder glw.

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben und unterliegen einer Toleranz von ±10%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Parameterwerte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C sofern nicht anders angegeben.